

防火涂料双组份喷涂机参数及配置


适合 Jotun 和 Caboline 等 1:1 防火涂料



- 1. 置于车架上的泵体
- 体积比 1:1
- 压力比 66:1
- 每循环输出: 306cm³
- 最大工作压力: 429bar
- 最大进气压力: 6.5bar
- 最大空气消耗: 5000Nl/分
- 电压: 400V (50/60HZ)
- 额定功率: 22kW
- 额定电流: 64Amp

上海斐然机械设备有限公司
 地址: 上海浦东新区张江镇横沔江路 368-388
 电话: 021-50343622 传真: 021-38710119
 网址: www.freeland.org.cn
 邮箱: info@shfreeland.com

- 2. 压力和计量控制-比例错误自动关机

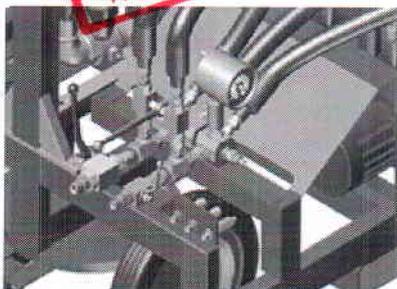

- 3. 混合块和静态混合杆




4. 清洗系统

每循环输出 72ccm

压力比: 32:1

最大工作压力 260bar

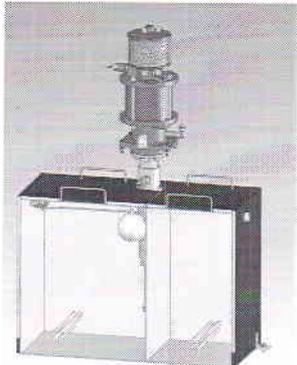

5. 水加热系统 (带二个分离加热循环)

50 升绝缘冲洗箱 一个

30 升绝缘加热水箱 一个

水箱各带加热器和盖子

技术参数


额定功率 4500W

电压 400V

温度范围 20-80℃



6. 水加热压力桶 二个

各 60 升, 碳钢, 水加热并绝缘, 带电动搅拌器和液位控制

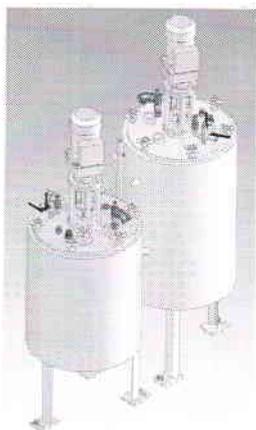


上海斐然机械设备有限公司
地址: 上海浦东新区张江镇横沔江路 368-388
电话: 021-50343622 传真: 021-38710119
网址: www.freeand.com
邮箱: info@shfreeand.com

7. 输送泵 二个
均为 134.27N
压力比: 27:1
每循环输出: 134ccm
最大工作压力: 216bar
置于双立柱提升装置上

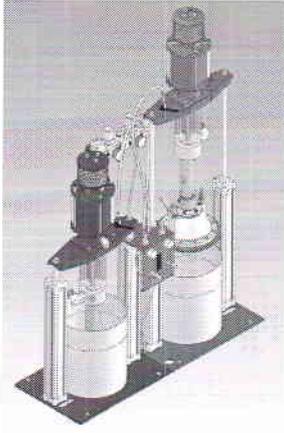

上海斐然机械设备有限公司
地址: 上海浦东新区张江镇横沔江路 368-388
电话: 021-50343622 传真: 021-38710119
网址: www.freeland.org.cn
邮箱: info@shfreeland.com

8. 高压加热器
A、B 组份各二个
400V/3500W
最大工作压力: 450bar
温度范围: 20-85°C
防爆等级: TÜV 03 ATEX 7050X 防护系统等级 EXII 2G

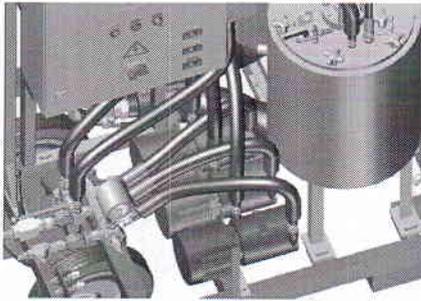

9. 保温管组
A 组 3/4"X15m
B 组 3/4"X15m
冲洗管 1/4"X15m 可根据要求加配一组

10. 附件
1/2"X5m 油漆管 1 根
WIWA 500F PFP 喷枪一把
喷咀一个

